



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา
(สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมจัดทำป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง) ต.วังม่วง อ.วังม่วง
จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมจัดทำป้ายระขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร. ๔
- ๕.๒ แบบ ปร. ๕
- ๕.๓ แบบ ปร. ๖
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| ๑. นายโยธิน ปานช้าง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | เป็นกรรมการเลขานุการ |

แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
 แบบเลขที่ /2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง	450,542.19	
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	450,542.19	
	ราคากลาง	450,500.00	
(สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)			

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง

ส.ต.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัด อบต.วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบประเมินค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
 แบบเลขที่ /2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	328,495.44	1.3624	447,542.19	
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				450,542.19	

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	800.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	563.18	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา




กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
ลักษณะงาน	ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านหลังเขา (สายบ้านนายเสถียร ไตรทอง)
แบบเลขที่	/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เมื่อวันที่	12 ก.พ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยแต่งทับแน้นพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.			10.84	8,672.00	8,672.00	
2	หินฝุ่น	40.00	ลบ.ม.	282.00	11,280.00	99.00	3,960.00	15,240.00	
3	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลูกบาศก์ st 240 ksc)	120.00	ลบ.ม.	1,836.00	220,320.00	306.00	36,720.00	257,040.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	800.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	17.00	ลบ.ฟ.	403.00	6,851.00			6,851.00	
6	- ค่าแรงทำไม้แบบ	60.00	ตร.ม.			110.00	6,600.00	6,600.00	
7	ตะปู	12.00	กก.	56.07	672.84			672.84	
8	วัสดุรอยต่อ ยางแอสฟัลส์ผสมทราย	156.00	ม.	7.00	1,092.00	2.10	327.60	1,419.60	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									328,495.44 บาท

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ถ.นค.ส.ถ.


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

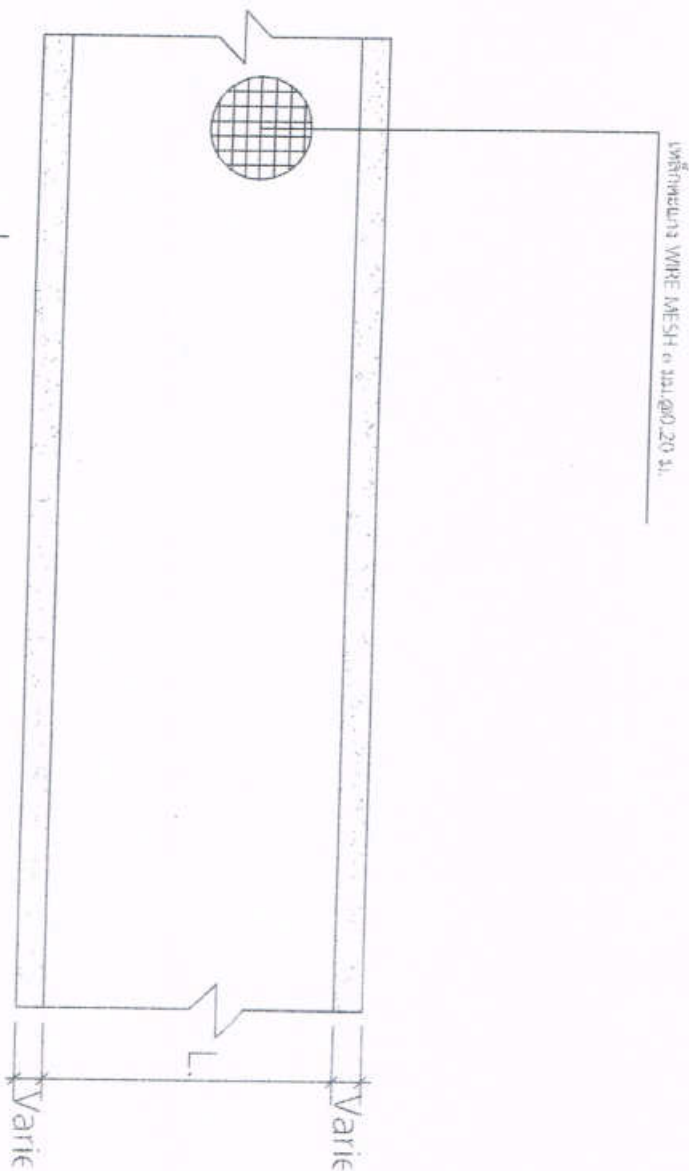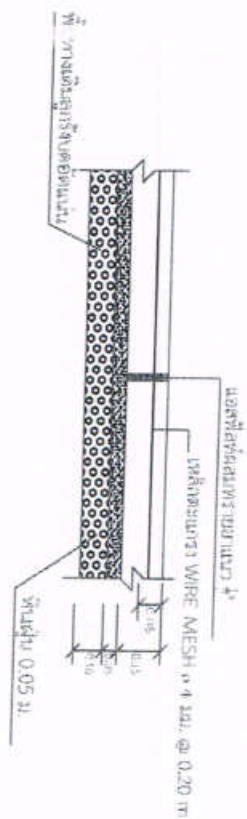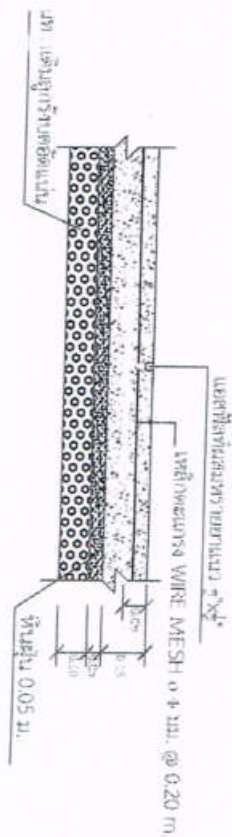

แปลนการวางเหล็ก

รายละเอียด
 รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในงานรับน้ำหนัก 7 วัน ที่สามารถ รับน้ำหนักได้เท่า
 ที่กำหนดคือคอนกรีต 28 วัน ซึ่งจะสามารถใช้ได้ใช้งานได้
 การทดสอบด้วยตัวคอนกรีต (Slump Test) *คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป
 ยับตัว ที่เหมาะสม 7.5 เซนติเมตร ± 2.5

1. การรับน้ำหนักตามลักษณะ ลักษณะของ โครงสร้าง	แบบมาตรฐานตาม คสท.	สถานที่ก่อสร้าง ค. ร่มวง อ. ร่มวง จ. สระบุรี	1. ชื่อของ วิศวกร 2. ชื่อของ วิศวกร 3. ชื่อของ วิศวกร 4. ชื่อของ วิศวกร	1. ชื่อของ วิศวกร 2. ชื่อของ วิศวกร 3. ชื่อของ วิศวกร 4. ชื่อของ วิศวกร	1. ชื่อของ วิศวกร 2. ชื่อของ วิศวกร 3. ชื่อของ วิศวกร 4. ชื่อของ วิศวกร	1. ชื่อของ วิศวกร 2. ชื่อของ วิศวกร 3. ชื่อของ วิศวกร 4. ชื่อของ วิศวกร	1. ชื่อของ วิศวกร 2. ชื่อของ วิศวกร 3. ชื่อของ วิศวกร 4. ชื่อของ วิศวกร
--	--------------------	---	--	--	--	--	--


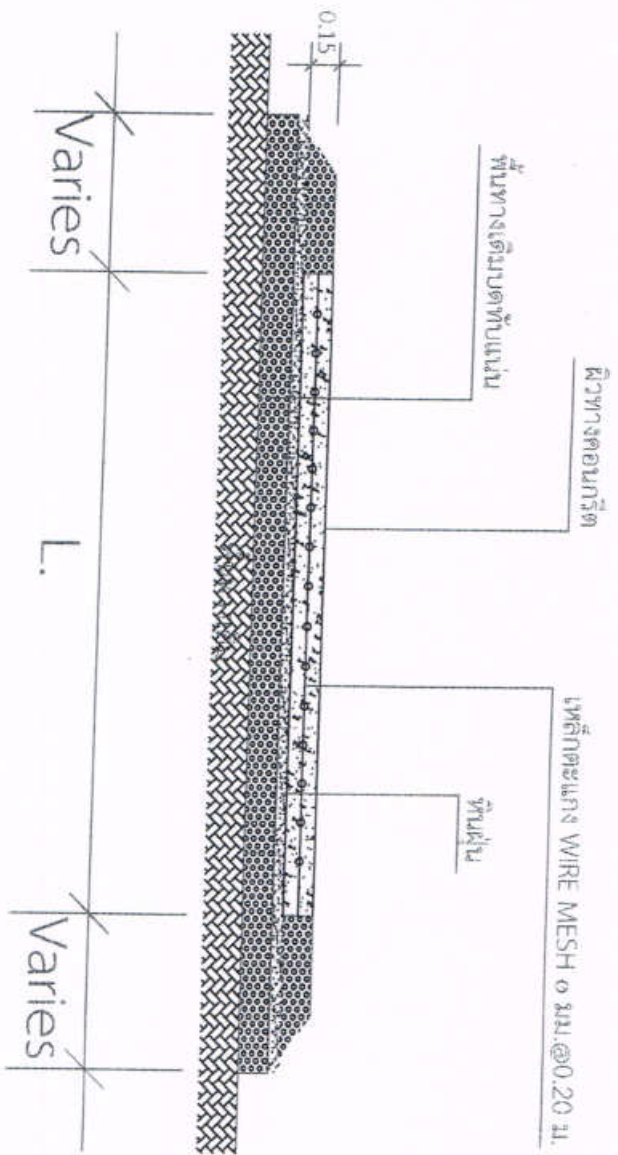


หมายเหตุ:

- ภาพสำรวจข้างบนนี้ตัดต่อมีผลทดสอบอายุ 7 วัน ที่สามารถ รับกำลังได้เท่ากับถึงอัตราคองกรีตที่อายุ 28 วัน จึงจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้
- ภาพทดสอบด้วยตัวของคอนกรีต (Slump Test) * คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป
- ค่าอยู่ 7.5 เท่าต้นเมตร ± 2.5

การบริการส่วนด้านตัวเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี	แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ. สระบุรี	สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย	เห็นชอบ นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย	อนุมัติ นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย นายอานันท์ นาน้อย	แบบแปลน	แบบเลขที่ 7258 วันที่รับ 27/9/11	
--	--------------------	---	--	--	--	---------	-------------------------------------	--

แบบป้ายมาตรฐานประชาชนสัมพันธ์งานก่อสร้าง

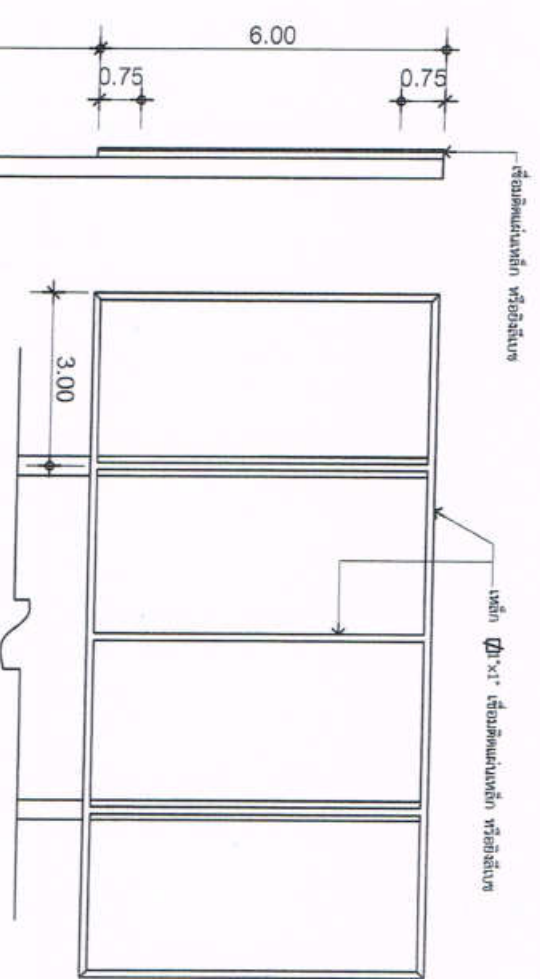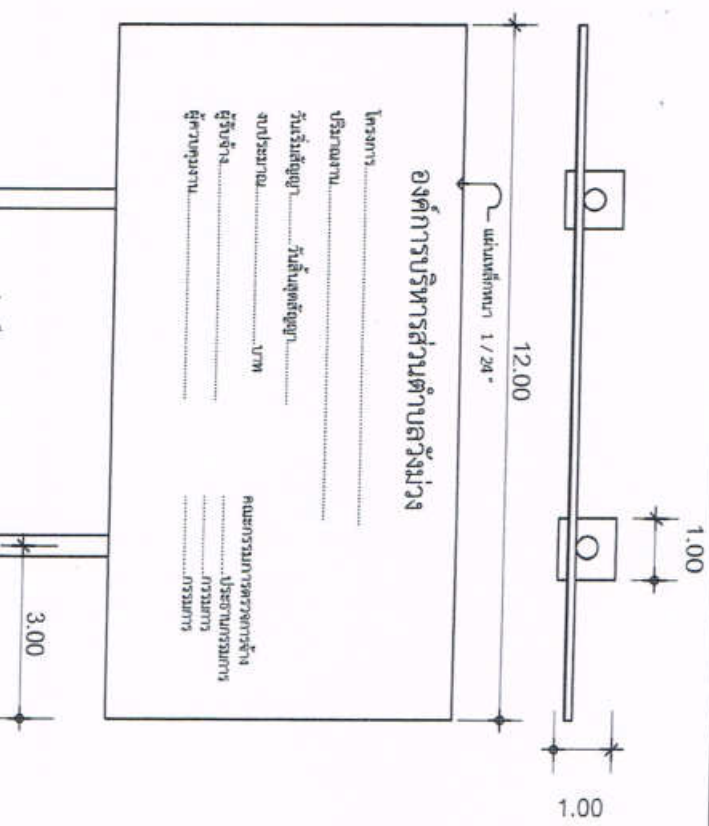

โครงสร้างเหล็ก 1:20

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายทาสีเขียว พื้นรองด้าน ใต้พื้นป้าย
- ตัวหนังสือ สีขาว
- ขนาดตัวหนังสือ กำหนดตามความเหมาะสมและความสามารถในการอ่าน
- แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดติดตั้งป้ายความเหมาะสมและในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนติดตั้งให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รูปด้านหน้า 1:20

รูปด้านข้าง 1:20

โครงการ..... ส่วนราชการ..... จังหวัด.....	แบบมาตรฐานถนน คล.ค.	สถานที่ก่อสร้าง..... จังหวัด.....	สำรวจ..... หน้าดิน..... หน้าดิน.....	ผู้เขียน..... (ชื่อ.....) ตำแหน่ง.....	อนุมัติ..... (ชื่อ.....) ตำแหน่ง.....	แบบร่าง..... ประเภท.....	แบบร่าง..... วันที่.....
---	---------------------	--------------------------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------