



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคาากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทำผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

(นายมานะชัย สุนันดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๙ / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.ท.ศิริศักดิ์ หอมรื่น	ตำแหน่ง ปลัด อบต. วังม่วง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายโยธิน ปานช้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวภรภัสสร แจ่มทอง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	การเป็นกรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	498,377.04	
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,377.04	
	ราคากลาง	498,000.00	
(เขียนกำกับเงินแปดพันบาทถ้วน)			



.....ผู้ประมาณการ

(นายโยชิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง อบต.มวกเหล็ก



ส.ด.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัด อบต.วังม่วง



.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันดา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	378,658.88	1.3056	494,377.04	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	4,000.00		4,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				498,377.04	

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	868.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	574.17	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายโยชิน ปานช้าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกรภัสสรณ์ แจ่มทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9

ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 217.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นพื้นทางเดิม	868.00	ตร.ม.			10.03	8,706.04	8,706.04	
3	หินฝุ่น	43.40	ลบ.ม.	282.00	12,238.80	99.00	4,296.60	16,535.40	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	130.20	ลบ.ม.	1,965.00	255,843.00	306.00	39,841.20	295,684.20	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	868.00	ตร.ม.	35.00	30,380.00	5.00	4,340.00	34,720.00	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	21.16	ลบ.ฟ.	403.00	8,526.47			8,526.47	
7	- ค่าแรงทำไม้แบบ	65.10	ตร.ม.			110.00	7,161.00	7,161.00	
8	ตะปู	16.28	กก.	56.07	912.54			912.54	
9	วัสดุรอยต่อ ยางแอลฟิลล์ผสมทราย	169.60	ม.	7.00	1,187.20	2.10	356.16	1,543.36	
10	ลูกรังไหลทาง	13.02	ลบ.ม.	364.00	4,739.28	10.03	130.59	4,869.87	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								378,658.88	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบตำรวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโยธิน ปานช้าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรภัสสรณ์ แจ่มทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ถนนค.ส.ล.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

โครงการก่อสร้างถนน ๒๓.๑




ทางเข้าอาคารโครงการก่อสร้างและหลังปลูกหญ้าหนุ่ย หมู่ที่ ๑

วัดหนองบอน

4032

จุดสิ้นสุดโครงการ
+0.217

จุดเริ่มต้นโครงการ
+0.00

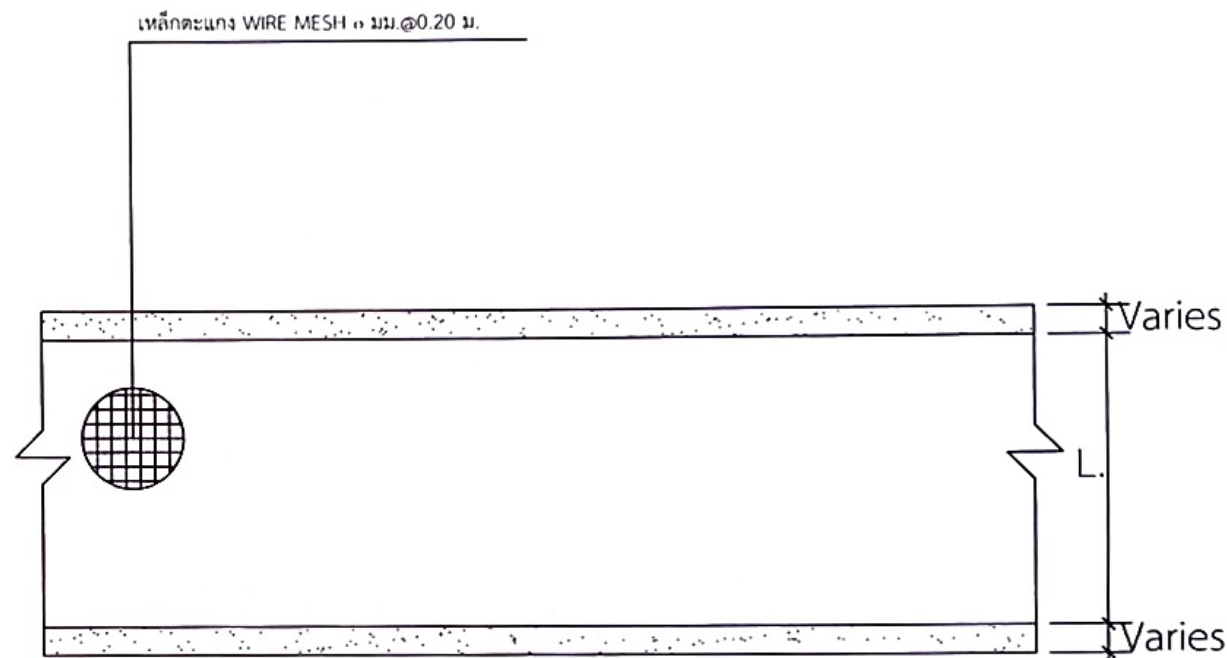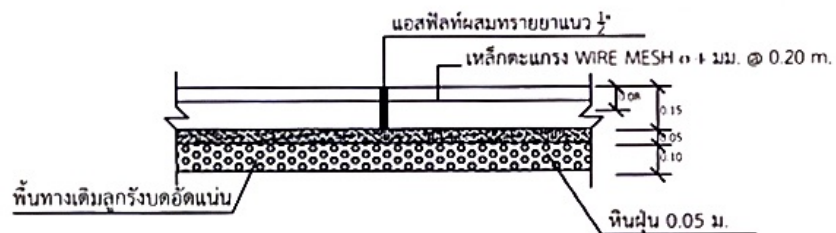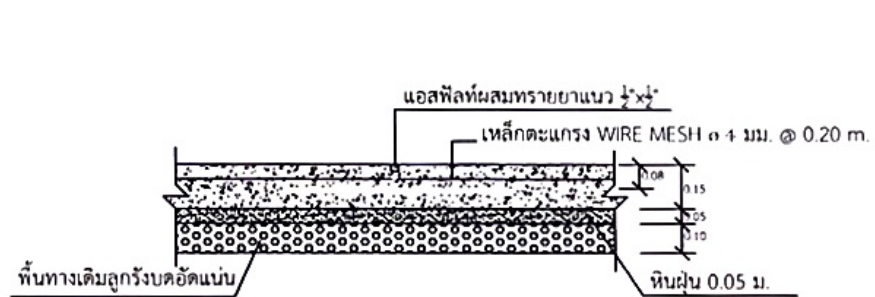


แปลนการวางเหล็ก


หมายเหตุ -

- คอนกรีตที่จะนำมาใช้นั้นต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.
- การตรวจรับงานได้ต้องมีผลทดสอบลูกปูนที่อายุ 7 วัน ที่สามารถ รับกำลังได้เท่ากับกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วันจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้
- การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) *คอนกรีตสำหรับงานทั่วไป ค่ายุบตัวที่เหมาะสม 7.5 เซนติเมตร ± 2.5
- ต้องมีการบ่มคอนกรีตด้วยวิธี ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้น วางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	สำรวจ ออกแบบ หารว นายไวยิน ปานช้าง ผอ.กองช่าง วิศวกรรม 10660	เห็นชอบ ส.ค.ท. (ส.วิเศษ ทรัพย์) ปลัด อบต.วังม่วง	อนุมัติ (นายมานะจิต สุทินดา) นายก อบต.วังม่วง	แบบแสดง	แบบเลขที่ /2558
							มาตราส่วน ว/ด.ป.
							ไว้จัดพิมพ์และเผยแพร่ อยู่ในการควบคุมดูแลของนาย

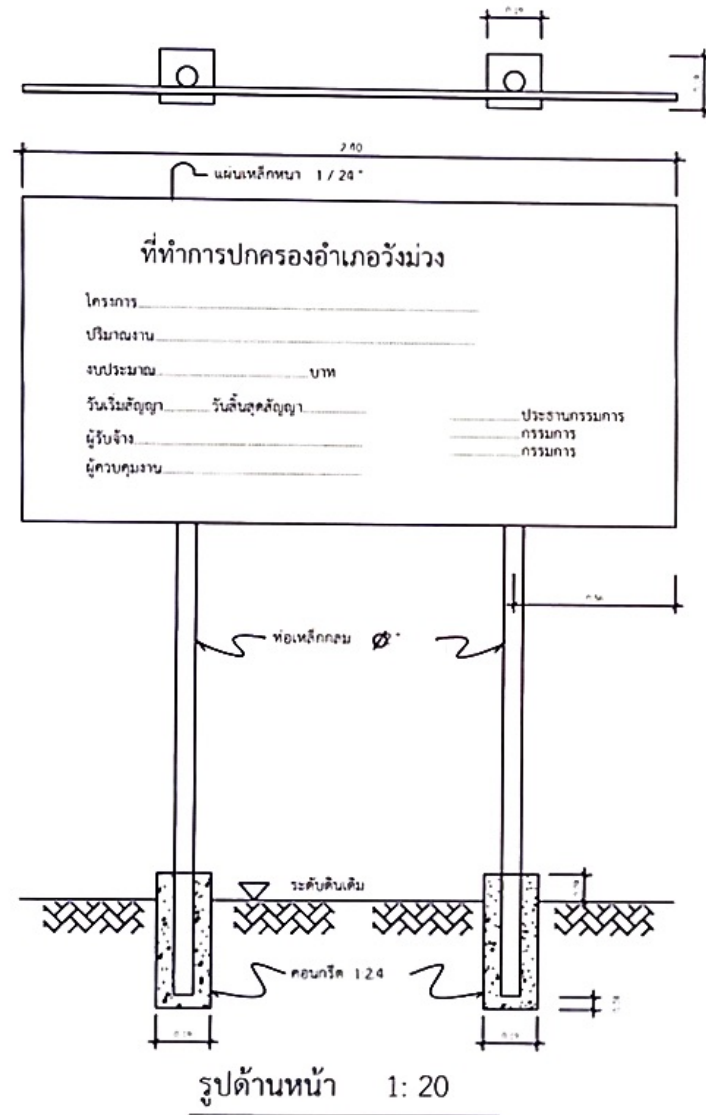

แบบป้ายมาตรฐานประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

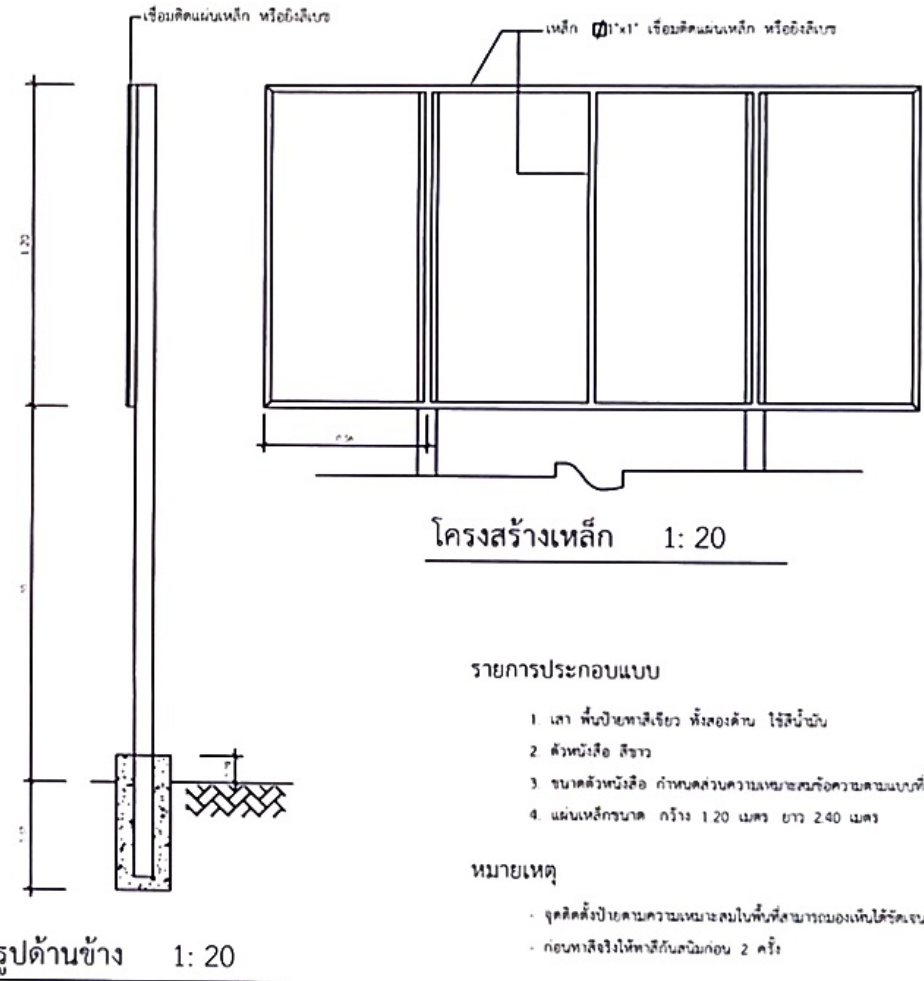

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายเหล็กเขียว ทาสีอะครีลิก ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือ สีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กำหนดส่วนความเหมาะสมหรือความเหมาะสมตามที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดติดตั้งป้ายตามความเหมาะสมในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกับสีเดิมก่อน 2 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ แบบมาตรฐานถนน คสล.	สถานที่ก่อสร้าง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ นายโยธิน ปานช้าง ผอ. กองช่าง วิศวกรรมโยธา สย 10660	เห็นชอบ สสท. (ส.ท.ค. อนุมัติ) นายก อบต.วังม่วง	อนุมัติ (นายสมชาย สุนันท) นายก อบต.วังม่วง	แบบแสดง แบบป้ายมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	แบบเลขที่ /2558 มาตราส่วน ว/ค/ป ใช้จัดทำแบบที่สำนักงานโยธา อยู่ใช้การได้ตามมาตรฐาน
---	-------------------------------	--	--	---	--	---	---